



Dados:

- A série de revolvedores mais utilizada no mundo
- Cabina panorâmica confortável, de fácil acesso
- Fácil acesso a componentes de manutenção e inspeção
- Inúmeros equipamentos de série
- Excepcional rendimento no uso profissional

BACKHUS Série 17

As preferidas dos profissionais. Gastar menos, suportar mais, revolver muito. As múltiplas possibilidades de equipar a BACKHUS Série 17 fazem dela um sinônimo de soluções individuais e adequadas a cada caso. Não importa a largura de trabalho entre 4,30 e 6,00 metros, a sua BACKHUS se destaca pela baixa manutenção e elevado rendimento.

Hechos:

- La serie de volteadoras más usada en el mundo
- Cabina panorámica confortable y fácilmente accesible
- Fácil acceso para mantenimiento y reparaciones
- Larga lista de características standard
- Sobresaliente rendimiento en aplicaciones profesionales


La serie 17 de BACKHUS

Una elección acertada. Poco consumo de combustible y gran capacidad de volteo. La gran variedad de opciones permite adoptar soluciones adecuadas a cada cliente. Cualquiera que sea el ancho de pila escogida, el bajo mantenimiento y el gran rendimiento de BACKHUS continúa poniendo más alto el listón de las máquinas de compostaje.





Dados técnicos / Características técnicas

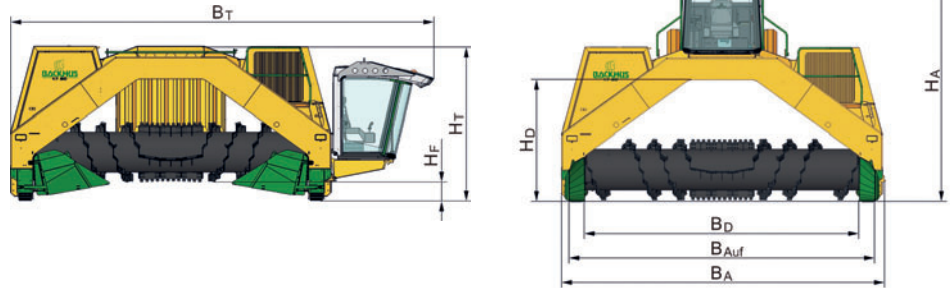

Série 17 / Serie 17		17.43	17.50	17.55	17.60	
Dados operacionais / Datos del trabajo						
Largura das leiras até / Ancho de pila hasta	BAuf	m (ft)	4,3 (14)	5,0 (16)	5,5 (18)	6,0 (20)
Altura das leiras até / Altura de pila hasta		m (ft)	2,1 (6.9)	2,4 (7.9)	2,5 (8.2)	2,6 (8.5)
Secção das leiras a 45° / Sección recta de pila a 45°		m ² (yd ²)	4,6 (5.5)	6,2 (7.4)	7,5 (9.0)	8,9 (10.6)
Capacidade de revolvimento / Capacidad de volteo		m ³ /h (yd ³ /h)	2.800 (3,700)	3.600 (4,700)	4.000 (5,200)	4.600 (6,000)
Velocidade de avanço / Velocidad avance		m/min (ft./min)	0-60 (0-200)	0-50 (0-160)		0-40 (0-130)
Dimensões operacionais / Dimensiones de trabajo						
Largura de operação / Ancho de paso	BD	mm (ft)	3.740 (12.3)	4.440 (14.6)	4.940 (16.2)	5.440 (17.8)
Altura de operação / Altura de paso	HD	mm (ft)	1.900 (6.2)	2.200 (7.2)	2.300 (7.5)	2.400 (7.9)
Comprimento / Longitud		mm (ft)	5.150 (16.9)			
Largura / Anchura	BA	mm (ft)	4.700 (15.4)	5.400 (17.7)	5.900 (19.4)	6.400 (21.0)
Altura / Altura	HA	mm (ft)	4.250 (13.9)	4.550 (14.9)	4.650 (15.3)	4.750 (15.6)
Dimensões de transporte / Dimensiones de transporte						
Comprimento / Longitud		mm (ft)	2.550 (8.4)			
Largura / Anchura	BT	mm (ft)	6.600 (21.6)	7.550 (24.8)	8.050 (26.4)	8.550 (28.1)
Altura / Altura	HT	mm (ft)	3.100 (10.2)			
Altura máxima do chão / Altura libre sobre el suelo	HF	mm (inch)	450 (18)		350 (13.8)	
Motor / Motor						
Motor / Motor			Cummins QSB; 6.75 lt; 6 cylinders	Cummins QSC; 8.30 lt; 6 cylinders	Cummins QSL; 8.90 lt; 6 cylinders	
Potência / Potencia		kW (HP)	153 (205)	209 (280)		242 (325)
Peso aproximado / Peso aproximado		kg (lbs)	9.000 (19,900)	10.800 (23,800)	11.800 (26,000)	12.500 (27,600)

BACKHUS
EcoEngineers

BACKHUS GmbH
Wischenstr. 26
26188 Edewecht
Germany

+49 4486 9284-0
+49 4486 2424
sales@backhus.com
www.backhus.com

Find out more:
www.backhus.com/17-series